



Une énergie d'avance


Hydro-accumulateur Série COMBIPACK

Applications :

- Ballon tampon
- Combi ECS / Chauffage

Spécifications :

Le ballon COMBIPACK est spécialement conçu pour un fonctionnement mix ECS et chauffage. Le COMBIPACK est proposé en version standard pour un stockage d'eau en circuit fermé ou en version + pour l'ECS et le chauffage.

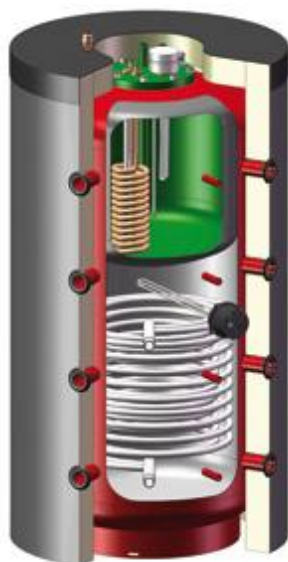

Caractéristiques :

- Réservoir en acier thermo-laqué
- Echangeur serpentin en acier inox
- Jaquette calorifuge
- Pression de service : 4 bars standard
- Pression de service : 7 bars version +
- Anode de magnésium
- Orifice pour résistance électrique


Certifications :



Fabrication Française

Code	COMBIPACK 2 VERSION STANDARD ET VERSION +
Version	BS : ballon ECS A.T.L. + échangeur inox B : ballon ECS A.T.L. S : ballon avec échangeur inox
Type	Réservoir tampon
Matériaux	Acier sans revêtement intérieur
Isolation	Mousse recouverte PVC 50mm : 150 à 300L 100mm : 500 à 2000L
Résistance électrique	380V tri / 2 à 12kW
Température de consigne	≤ 90°C
Garantie	Réservoir : 5 ans Electrique : 1 an


Version standard - COMBI PACK 2

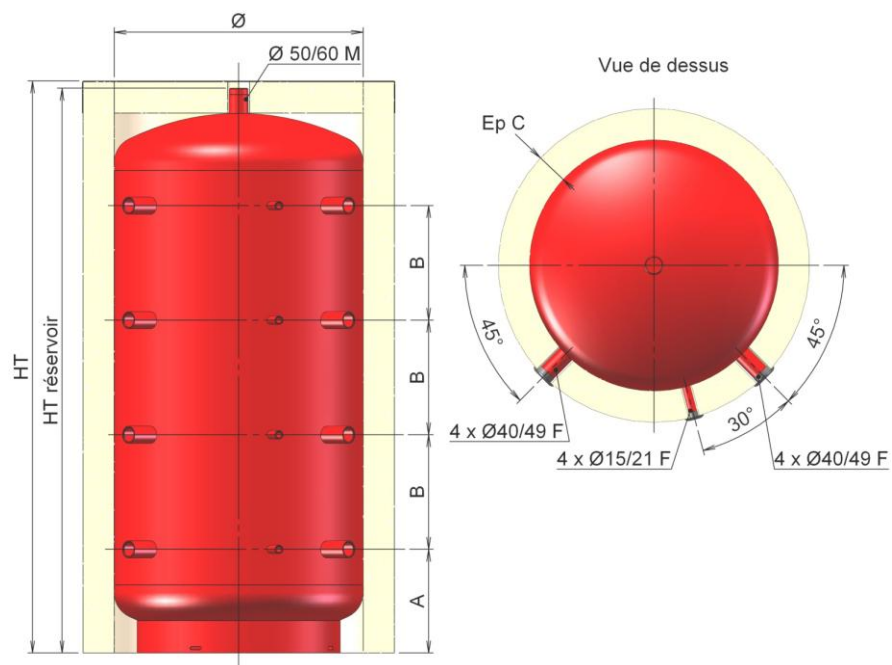

Modèle	Capacité réelle		Dimensions en mm				
	en litres	Ø	HT	HT réservoir	A	B	C
150L	156	450	1215	1190	251	215	50
200L	199	450	1490	1470	249	310	50
300L	293	550	1485	1460	273	290	50
500L	469	650	1680	1650	300	335	100
750L	775	800	1835	1800	330	365	100
1000L	865	800	2010	1980	322	430	100
1500L	1330	1000	2025	1980	358	405	100
2000L	1985	1250	2040	1935	428	345	100

La version standard du COMBI PACK 2 n'est pas prévue pour une production d'eau chaude sanitaire, en circuit ouvert ou pour eau glacée. Il est prévu pour une utilisation en circuit fermé uniquement.

Version + - COMBI PACK 2+

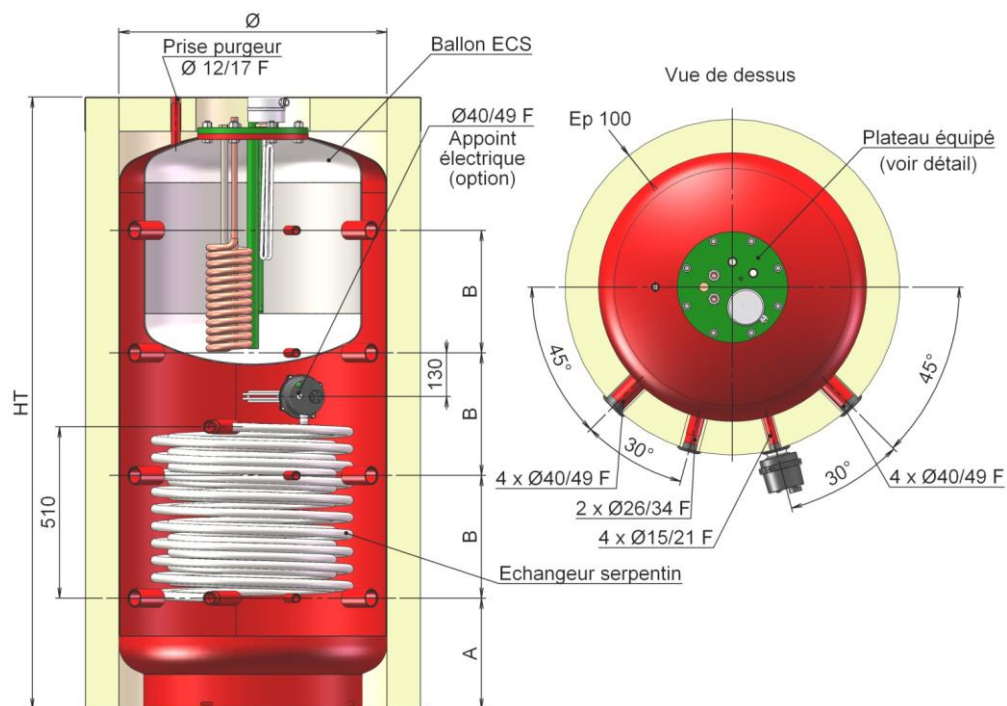

Modèle	Capacité ECS		Dimensions en mm			Echangeur serpentin	
	en litres	Ø	HT	A	B	Surface en m ²	Volume en litres
750L	200	800	1820	330	365	2,85	15
1000L	200	800	2000	322	430	2,85	15
1500L	320	1000	2000	358	405	3,27	17,3

www.ecosoleil.com

ECO SOLEIL - Le Haut Pâtis 35410 Nouvoitou | tél : +33 (0)2 99 37 15 04 | fax : +33 (0)2 99 37 16 84 | mail : info@ecosoleil.com

...