



Une énergie d'avance

## Chauffe eau électrique ou tampon

### Série PWT

#### APPLICATIONS

- Eau chaude sanitaire
- Chauffage

#### SPECIFICATIONS

Le ballon tampon est spécialement conçu pour des besoins en eau chaude sanitaire. Sa conception spécifique permet de produire de l'ECS jusqu'à 75°C tout en sécurisant l'installation contre le développement de la légionelle.



#### CARACTERISTIQUES

- Rapport qualité/prix optimal
- Réservoir en acier inoxydable
- Pression de service : 6 bars maxi
- Anode de magnésium [Ø22 x L300]
- Bonne résistance à la corrosion
- Vidange totale
- Option buse d'entretien

#### CERTIFICATIONS




<b>Code</b>	PWT
<b>Cuve</b>	Acier inoxydable
<b>Jaquette</b>	Acier émaillé
<b>Isolation</b>	50 mm mousse de polyuréthane
<b>Capacité</b>	100 à 500 litres
<b>Température</b>	≤ à 75°C
<b>Pression de service</b>	6 bars
<b>Pression de test</b>	12 bars
<b>Connections</b>	3/4"
<b>Équipement trou d'homme</b>	En option
<b>Trou d'homme</b>	Ø85
<b>Garantie</b>	Réservoir et électrique : 1 an

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SERIE PWT

Références	PWT 100	PWT 200	PWT 300	PWT 500
Volumes en litres	100	200	300	500
Dimensions en mm	HT	1035	1540	1540
	Ø	470	600	600
	expédition	540 x 540 x 1080	670 x 670 x 1660	670 x 670 x 1660
Tension de la résistance	220V AC	220V AC	220-380V AC	220-380V AC
Echangeur solaire	option	option	option	Option
Poids nets en kg	30	60	75	95
Puissances résistance en kW	1.5	1.5	3	6

## CONTROLEUR PSC-SR

Les ballons de la série PWT sont équipés d'une régulation électronique déportée. Le contrôleur utilise un affichage LCD programmable par 6 boutons. Les programmations permettent de gérer automatiquement le système de chauffe sans aucune intervention humaine. Sa mise en place et sa programmation sont intuitives.

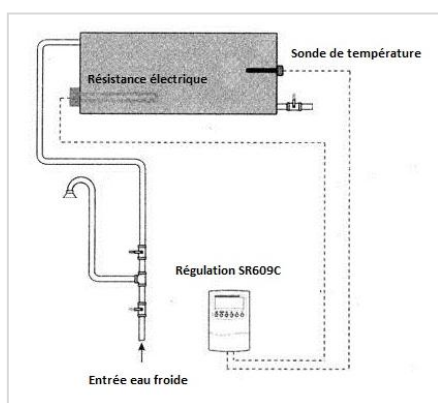

<b>Code</b>	SR-609C
<b>Dimensions en mm</b>	178 x 120 x 43
<b>Tension de fonctionnement en Volts</b>	230AC ±10%
<b>Consommation en Watt</b>	<3
<b>Sensibilité en °C</b>	±2
<b>Plage de mesure en °C</b>	-10 ~ +200
<b>Indice de protection</b>	IP40

[www.ecosoleil.com](http://www.ecosoleil.com)

ECO SOLEIL - Le Haut Pâtis 35410 Nouvoitou | tél : +33 (0)2 99 37 15 04 | fax : +33 (0)2 99 37 16 84 | mail : info@ecosoleil.com